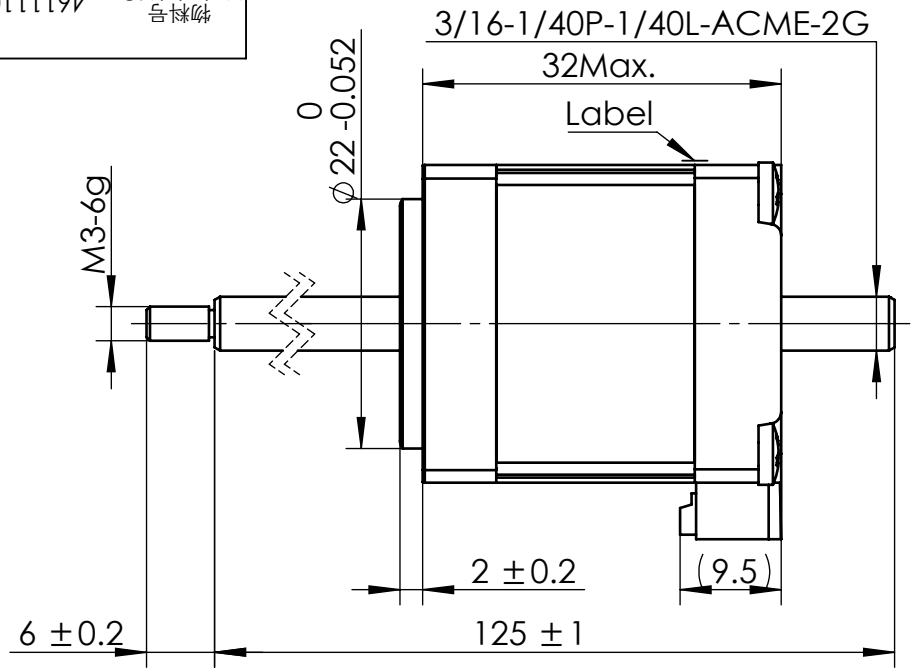
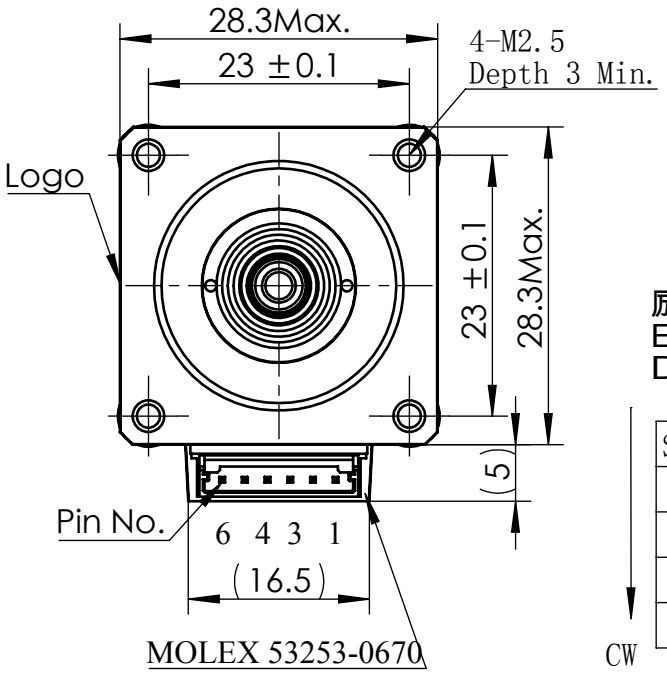

物料号 Material NO. 4611110031607




## 接线图
## Wiring Diagram



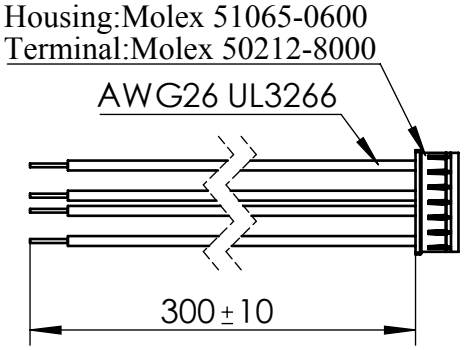

## 励磁顺序 vs.旋转方向
## Exciting Sequence vs. Direction of Rotation

CCW

| STEP | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | + | + | − | − |
| 2 | − | + | + | − |
| 3 | − | − | + | + |
| 4 | + | − | − | + |

CW

## 从安装面看为顺时针方向
## Clockwise view from mouting side




连接器针位vs.引线颜色
Pin No. vs. Lead Wire Colour

| Pin No. | 颜色 Colour |
|---|---|
| 1 | 黑 BLK |
| 3 | 绿 GRN |
| 4 | 红 RED |
| 6 | 蓝 BLU |

电机标签
Motor label

LEAD SCREW MOTOR
LN111S-E04006-125-S-100
XXXXXXXX
批次号

备注Note:
螺纹丝杆及螺母在正常使用过程中，若有少许粉尘掉落为正常现象。
It's normal phenomenon if there is a little dust fall off when using the lead screw and nut.

丝杆电机参数表
Lead Screw Motor Specification

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 相数 Number Of Phase | 2 |
| 2 | 步长 Linear Travel/Step | 0.003175 mm (1.8° ) |
| 3 | 额定电压Rated Voltage | 2.7 V |
| 4 | 额定电流 Rated Current | 1 A |
| 5 | 额定推力 Rated Thrust | 53 N at 600rpm |
| 6 | 相电阻 Phase Resistance | 2.7 ohm±10% (20°C) |
| 7 | 相电感 Phase Inductance | 2.5 mH±20% (1kHz 1V rms) |
| 8 | 转子惯量 Rotor Inertia | 9 gcm^2 |
| 9 | 重量 Weight | 0.1 Kg |
| 10 | 绝缘等级 Insulation Class | B |
| 11 | 丝杠直径 Screw Diameter | 4.76 mm |
| 12 | 丝杠导程 Lead | 0.635 mm |

**版本变更**

| 版本 | 变更说明 | 签名 | 日期 |
|---|---|---|---|

未标注线性尺寸和公差
Tolerance for linear and dimensions without individuel tolerance indications GB/T 1804-M eqv ISO 2768-1:M

未标注形状与位置尺寸公差
Geometrical tolerance for features without individuel tolerance indications GB/T 1184-K eqv ISO 2768-2:K

I. 请避免螺母脱离丝杠 Keep nut on screw.
II. 非专业人士请勿拆解电机 Avoide disassembly without qualification.

| | | |
|---|---|---|
| 设计 Design | 杨淑娟 | 2018/12/10 |
| 校核 Check | | |
| 工艺 Process | | |
| 标准化 Standard | | |
| 批准 Approve | | |

First Angle Method

PBC MOONS' 上海市闵行区鸣嘉路168号
上海鸣志派博思自动化技术有限公司 (021)52634688

| | | | |
|---|---|---|---|
| 材料 Material | 总图 | 比例 Scale | 零件名 Part Name: LN线性贯穿电机 |
| | | 1:2 | 型号 Model NO.: LN111S-E04006-125-S-100 |
| Page 1 of 1 | | 版本 Version: A0 | 物料号 Material NO.: 4611110031607 |